

Instrucțiuni de update

Essential A380

ATENȚIE: Înainte de a începe procesul pentru update trebuie să vă asigurați că ați citit și ați înțeles bine instrucțiunile, că aveți toate cele necesare pentru a avea o instalare în condiții optime. Dacă nu sunteți siguri că puteți instala softul NU O FACETI, puteți intra în contact cu un reprezentant tehnic la adresa de mail: support@e-boda.ro, pentru a primi mai multe detalii pe partea software.


Dacă pe perioada rescrierii de soft blocați tableta nerespectând procedura de update detaliată mai jos și doriți ca Departamentul Service să o repună în funcțiune va trebui să suportați costurile de transport către și dinspre unitatea de Service (costuri de curier), iar intervenția se va face gratuit. Deși tableta va rămâne în garanție, această operațiune nu se va încadra în regulile legale de garanție din punctual de vedere al duratei de soluționare. În acest caz soluționarea poate dura până la 30 de zile calendaristice.


Utilizatorii produselor E-Boda au creat un forum dedicat tabletelor. Deși acesta nu este un forum oficial și nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate pentru conținut, vă recomandăm să citiți secțiunea cu referință la modelul DVS de unde veți obține informații despre utilizarea acestuia, tricks and tips, Software homemade, etc.

Acum să începem procedura de UPDATE.


- a) **Foarte important este ca înainte de procedura de update tableta să fie pusă la încărcat 3-4 ore și să aibă minim 50% baterie (recomandat este ca bateria să fie încărcată 100%).**
- b) Descărcați de pe site-ul www.e-boda.ro ultima actualizare software împreună cu aplicația de update "RKBatchTool_v1.5" pentru E-Boda Essential A380.
- c) După ce ați descărcat versiunea de soft dorită, pe PC va trebui să dezarhivați conținutul.
- d) Faceți backup tuturor datelor importante. Procedura de update șterge memoria internă a tabletei.
- e) Introduceți Cablul USB în oricare din porturile PC-ului.
- f) Conectați Cablul USB la tableta (cu tableta pornită).
- g) Așteptați până ce driverul va fi instalat automat (se recomandă utilizarea sistemului de operare Windows 7).

Acum *scoateti cablul USB și opriti tableta.*


1. Instalați programul pentru update "RKBatchTool_v1.5.exe". Acesta poate fi găsit în arhiva "RKBatchTool_v1.5.zip".
2. Conectați cablul USB la PC.
3. Porniți programul pentru update "RKBatchTool".
4. Apasați butonul  pentru a selecta locația unde se află noul Firmware (priviți imaginea de mai jos).

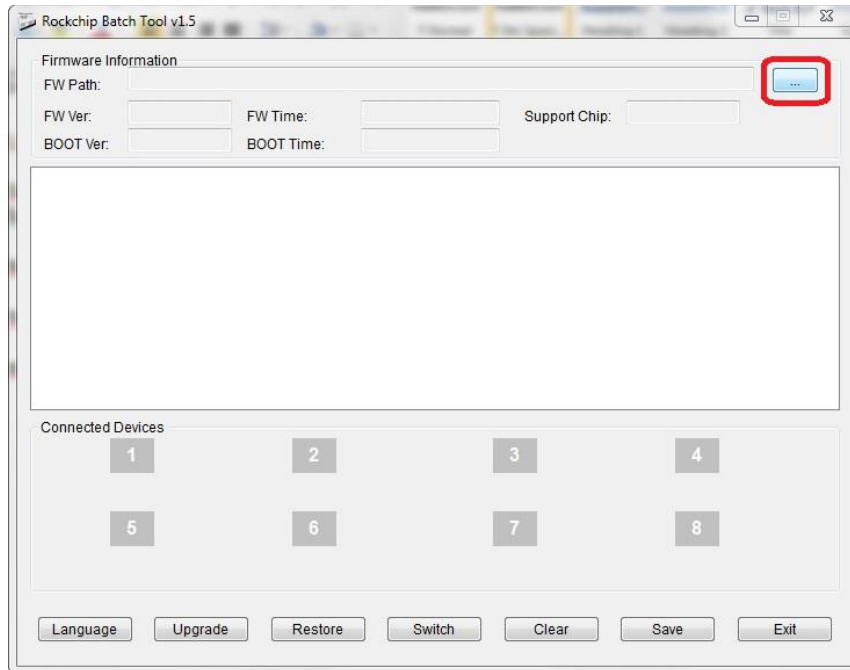


5. Selectati fisierul “update.img” (priviti imaginea de mai jos).

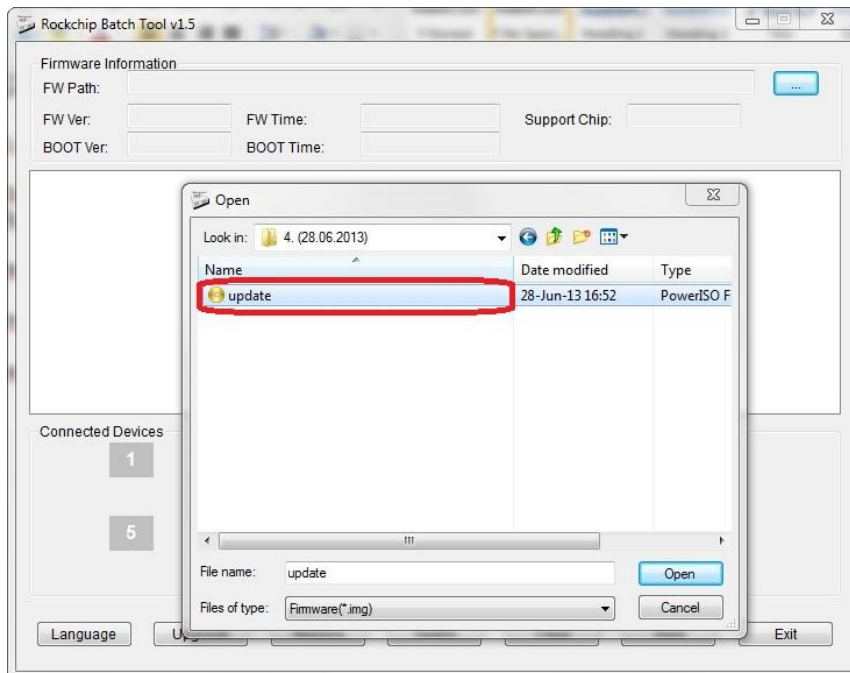


6. Dupa ce noul Firmware a fost adaugat in programul pentru update, tineti apasat butonul “Power” al tabletei pana ce patratelul se va aprinde verde (priviti imaginea de mai jos).

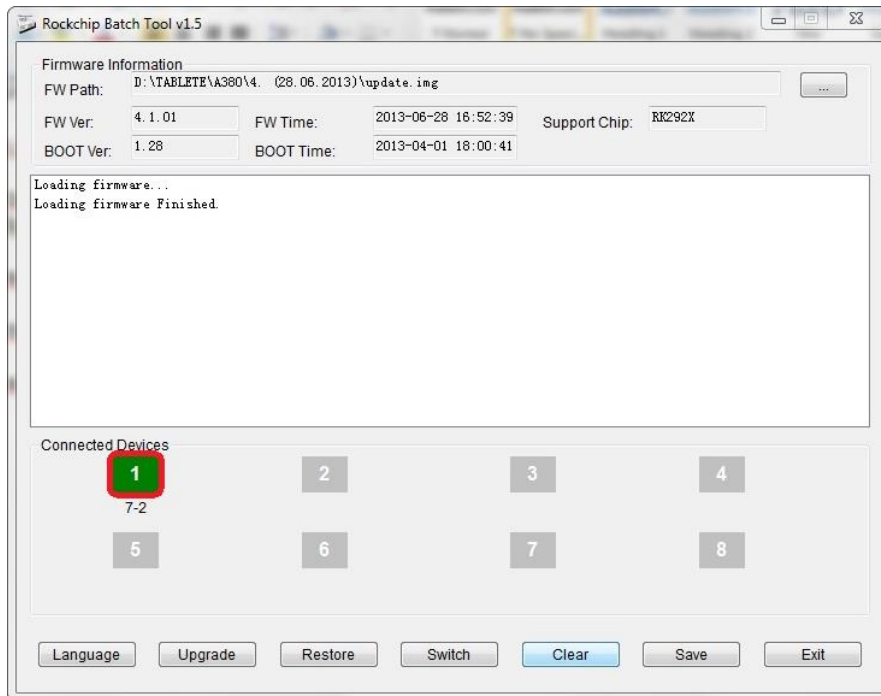


7. Apasati "Restore" pentru a porni procedura de update (priviti imaginea de mai jos).

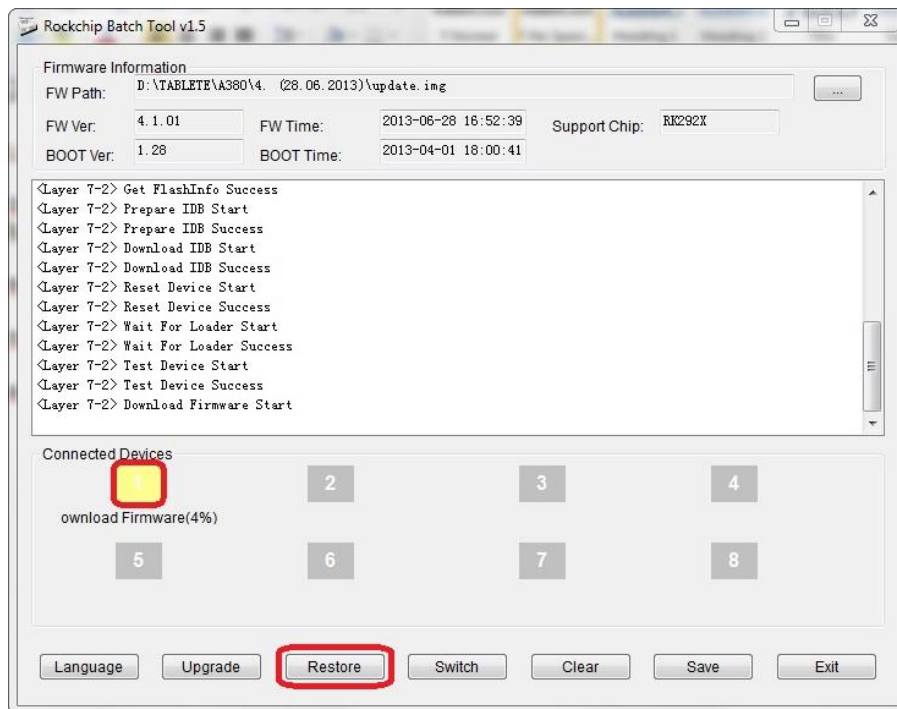

8. La terminarea procesului de va fi afisat mesajul "Restore Done Success<I> Fail<0>" (priviti imaginea de mai jos).

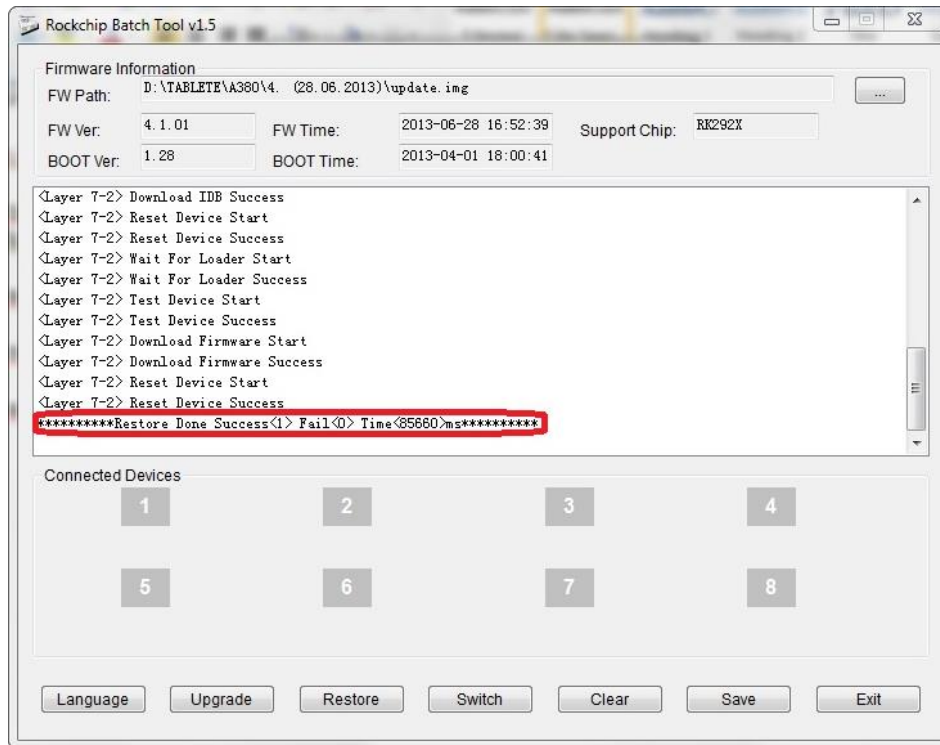

9. Asteptati pana cand tableta va porni apoi scoateti cablul USB (priviti imaginea de mai jos).

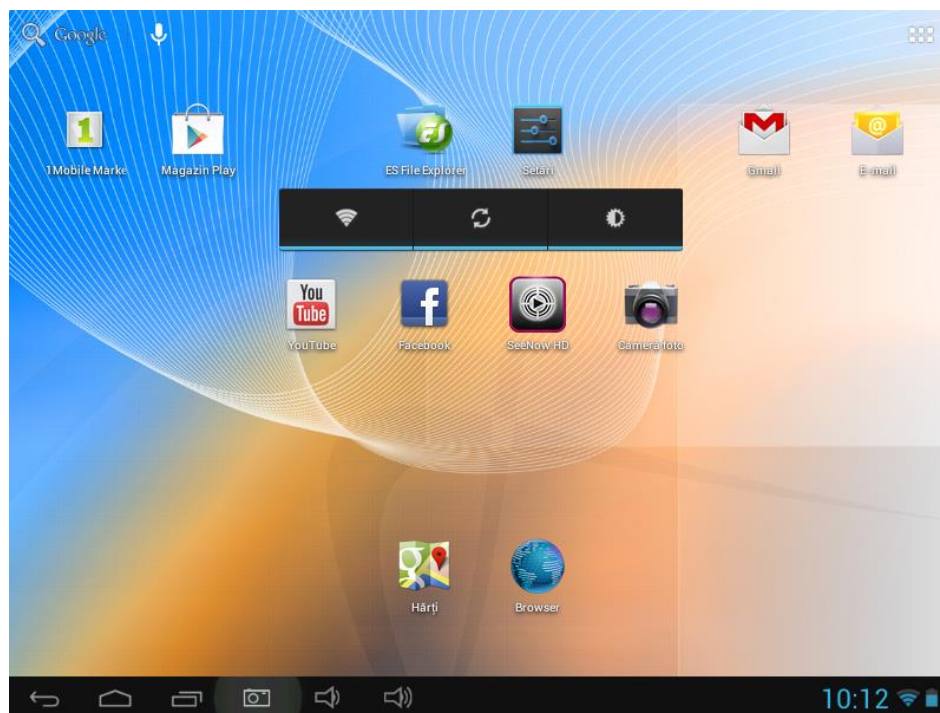

Aceasta imagine este doar un exemplu, desktopul tabletei poate fi diferit in functie de versiunea Firmware.

Nota 1: Dupa ce ati facut update este recomandat sa dati un reset (revenire la setarile din fabrica), intrati in meniu, setari, creati o copie de rezerva, resetarea configurarii din fabrica, stergeti tot.

Nota 2: La prima pornire a tabletei dupa resetare este necesar sa o lasati sa se incarce pana la 100% (cu tableta pornita in stand-by) si apoi sa o folositi pana la descarcarea completa.

Recomandari:

- **Recomandam ca dupa update sa efectuati doua cicluri complete de incarcare /descarcare a bateriei.**
- Evitati folosirea unui cablu USB sau a unui port USB de pe PC care prezinta probleme;
- Evitati sa folositi langa PC si tableta aparate electrocasnice ce produc perturbatii electromagnetice (aparat de uscat parul, cuptor cu microunde...etc);
- Indepartati din zona de lucru orice telefon mobil.