


Instruțiuni update Intelligence i200

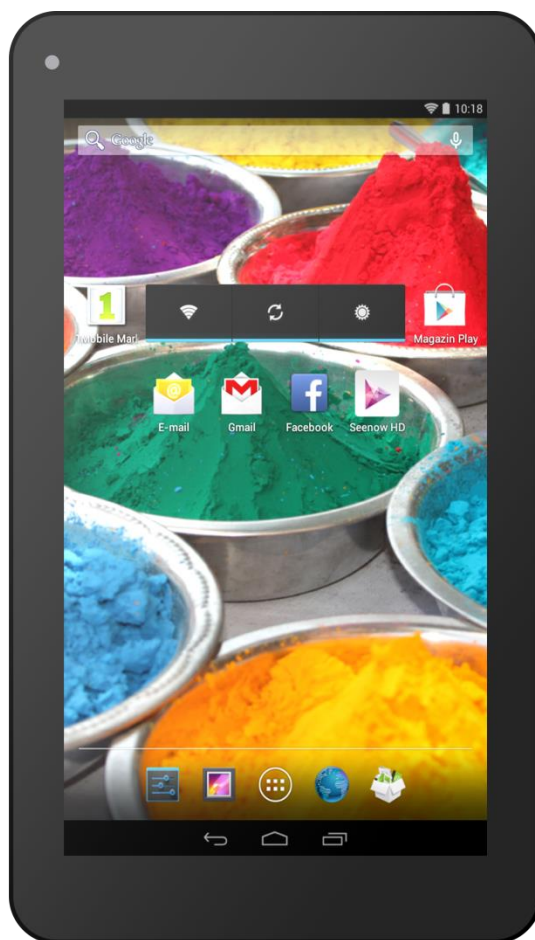

ATENȚIE!

Înainte de a începe procedura de update, asigurați-vă că ați citit și ați înțeles aceste instrucțiuni, asigurați-vă că aveți toate obiectele necesare pentru a avea o instalare în condiții optime. Dacă nu sunteți siguri că puteți instala softul NU O FACETI! Puteți intra în contact cu un reprezentant tehnic la adresa de mail: support@e-boda.ro, pentru a primi mai multe detalii despre procedura de update.

Dacă pe perioada rescrierii de soft blocați telefonul nerespectând procedura de update detaliată mai jos și doriți ca Departamentul Service să îl repună în funcțiune va trebui să suportați costurile de transport către și dinspre unitatea de Service (costuri de curier), iar intervenția se va face gratuit. Deși telefonul va rămâne în garanție, această operațiune nu se va încadra în regulile legale de garanție din punctul de vedere al duratei de soluționare. În acest caz soluționarea poate dura până la 30 de zile calendaristice.

Utilizatorii produselor E-Boda au creat un forum dedicat tabletelor și telefoanelor (<http://eboda.forumer.com/>). Deși acesta nu este un forum oficial și nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate pentru conținut, vă recomandăm să citiți secțiunea cu referință la modelul Dvs. de unde veți obține informații despre utilizarea acestuia, tricks and tips, software homemade, etc.

RECOMANDĂRI:

- ▶ Copiați datele importante din telefonul Dvs. (Poze, Filme, Muzică, Documente), pe cardul de memorie sau PC. Procedura de update va șterge memoria internă a telefonului.
- ▶ Îndepărtați cardul de memorie și cartela/cartelele SIM pentru a evita deteriorarea acestora în timpul procedurii de update.
- ▶ Asigurați-vă că bateria este încărcată mai mult de 70% (vă recomandăm să încărcați bateria până la 100% înainte de a începe procedura de update).
- ▶ Opriti temporar programul antivirus al calculatorului înainte de a începe procedura pentru update.
- ▶ Pentru bună desfășurare a procedurii de update, folosiți un port USB 2.0 al PC-ului.
- ▶ Evitați folosirea unui cablu USB sau a unui port USB de pe PC care prezintă probleme.
- ▶ Evitați să folosiți lângă PC și telefon aparate electrocasnice ce produc perturbatii electromagnetice (aparat de uscat parul, cuptor cu microunde...etc).
- ▶ Îndepărtați din zonă de lucru orice alt dispozitiv care are integrat un modul GSM în funcțiune.

Download (Aplicatie update si drivere):

1. Accesati site-ul nostru www.e-boda.ro pentru a descarca fisierele necesare update-ului de soft al dispozitivului Dvs.

2. Selectati optiunea **Download**.



3. **Pasul 1** – Selectati categoria produsului Dvs. (ex.: Smartphone, Tablete PC, etc).

Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pasul 4
Selectare categorie produs	Selectare produs	Selectare versiune	Selectare tip fișier
-Oricare-	-Oricare-	-Oricare-	-Oricare-

4. **Pasul 2** – Selectati produsul (modelul) dispozitivului Dvs.

Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pasul 4
Selectare categorie produs	Selectare produs	Selectare versiune	Selectare tip fișier
-Oricare-	-Oricare-	-Oricare-	-Oricare-

5. **Pasul 3** – Selectati fisierul pe care doriti sa-l descarcati (Aplicatie update, Firmware sau Manuale).

Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pasul 4
Selectare categorie produs	Selectare produs	Selectare versiune	Selectare tip fișier
-Oricare-	-Oricare-	-Oricare-	-Oricare-

6. **Pasul 4** – Selectati tipul fisierului pe care doriti sa-l descarcati.

Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pasul 4
Selectare categorie produs	Selectare produs	Selectare versiune	Selectare tip fișier
-Oricare-	-Oricare-	-Oricare-	-Oricare-

7. Dupa ce ati downloadat versiunea de soft dorita, pe PC va trebui sa dezarhivati continutul.

RECOMANDARE:

Pentru buna desfasurare a procedurii de update, activati optiunile „**Depanare USB**” si „**Permiteti locatii fictive**”. Mai jos, sunt descrisi pasii necesari pentru activarea acestor optiuni.

a) Accesati meniul „**Setari**”.



b) Accesati optiunea „**Optiuni dezvoltator**”.



Opțiuni dezvoltator

c) Bifati optiunile „**Depanare USB**” si „**Permiteti locatii fictive**”.

Depanare USB	☒
Mod de depanare când este conectat USB	
Rapoarte despre erori în m	☐
Includeți în meniul de pornire opțiunea de a executa un raport despre erori	
Permiteți locațiile fictive	☒
Permiteți locațiile fictive	

NOTA

In cazul in care optiunea „**Optiuni dezvoltator**” nu este afisata in meniul „**Setari**”, urmati pasii de mai jos:

a) Accesati meniul „**Setari**”.



b) Accesati optiunea „**Despre telefon**”.



Despre telefon

c) Apasati de 5 ori pe optiunea „**Numarul versiunii**” pana ce mesajul „**Ati devenit dezvoltator**” va fi afisat (priviti imaginile de mai jos).

Numărul versiunii
ALPS.JB3.MP.V1.12


Mai aveți de parcurs 2 pași pentru a deveni dezvoltator.

Ați devenit dezvoltator!

Procedura update:

NOTA

Daca pe parcursul instalarii driverelor intampinati alerta din imaginea de mai jos, selectati optiunea ***Install this driver software anyway.***

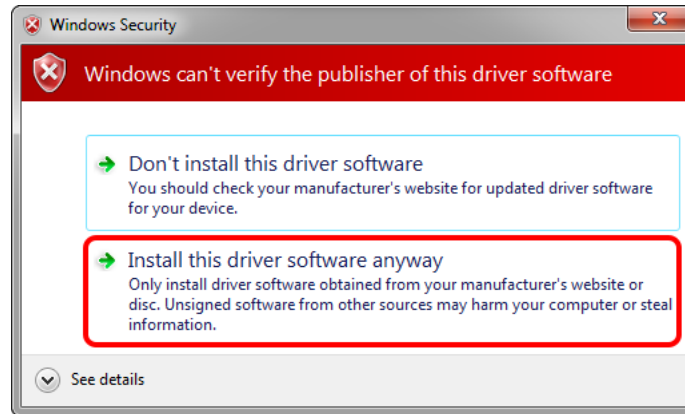


1. Instalati Intel SOC Drivers:

Deschideti fisierul "*CLP Platform updating.zip*", faceti dublu click pe "*iSocUSB-Driver-Setup-1.0.4.exe*" pentru instalarea driver-ului.

2. Instalati "Intel Android USB Drivers":

Faceti dublu click pe "*IntelAndroidDrvSetup1.5.0.exe*" si selectati "*Next*" in timpul procesului de instalare asa cum este indicat in imaginea de mai jos:

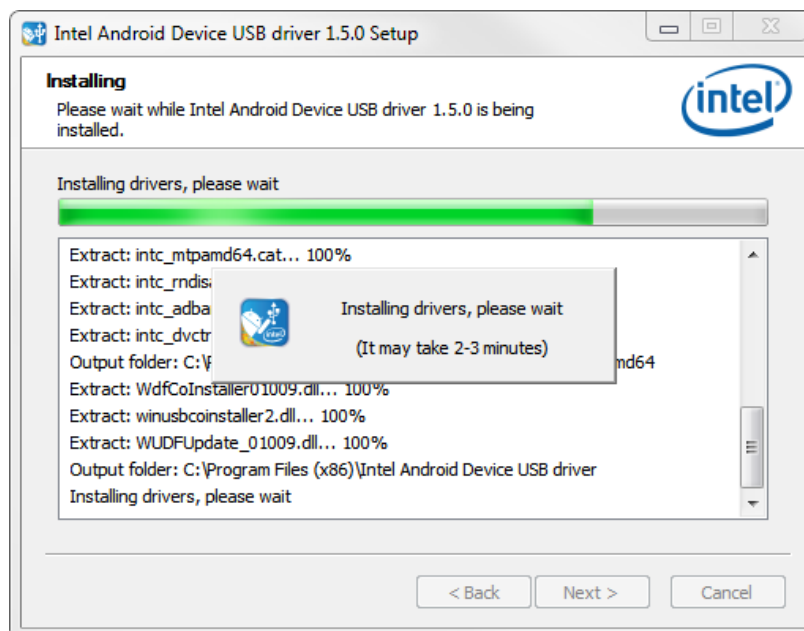

Interfata din imaginea de mai jos indica instalarea cu success a driverelor USB:



3. Instalati Net Framework:

Pentru OS Windows 7, ignorati acest pas daca Net Framework este deja instalat.

Pentru OS Windows XP instalati "*dotnetfx35_sp1_full.exe*" aflat in arhiva "*CLP Platform updating.zip*".

4. Instalati programul pentru update MFT:


Faceti dublu click pe "*ManufacturingFlashTool_Setup_6.0.30.exe*" pentru a porni si instala programul pentru update.

5. Alocarea programului pentru update MFT:

Deschideti "*Manufacturing Flash Tool*", selectati in coltul din stanga "*File*", "*Open...*" *Settings...*", apoi modificati valorile "*VID*" si "*PID*" asa cum este prezentat mai jos:

SOC devices:	VID	8086	PID	09EE
--------------	-----	------	-----	------

Android devices:	VID	8087	PID	09EF
------------------	-----	------	-----	------

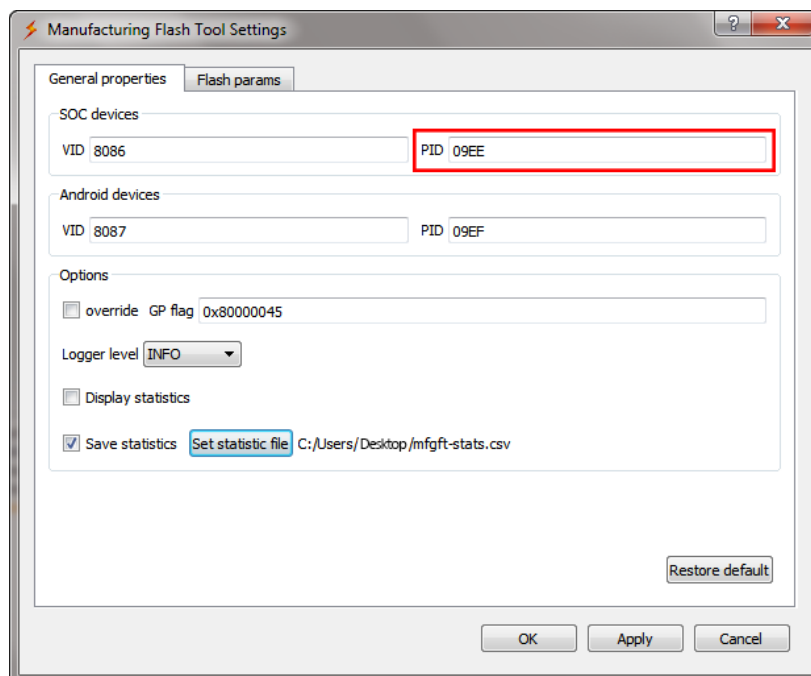

Dupa setarea valorilor apasati "OK".

6. Actualizarea dispozitivului:

Pasul 1:


Deschideti "Manufacturing Flash Tool", apasati "File", "Open...", selectati fisierul "FLAHS.XML" ce va fi folosit pentru actualizarea dispozitivului. Acesta poate fi gasit in folderul din arhiva versiunii Firmware corespunzatoare.

Pasul 2:


Cu tableta oprita apasati si tineti apasate butoanele tabletei "Volume +" si "Power".

Pasul 3:

Conectati tableta la PC folosind cablul USB. La aparitia ferestrei de mai jos eliberati cele doua butoane apasate si asteptati finalizarea procedurii pentru update:

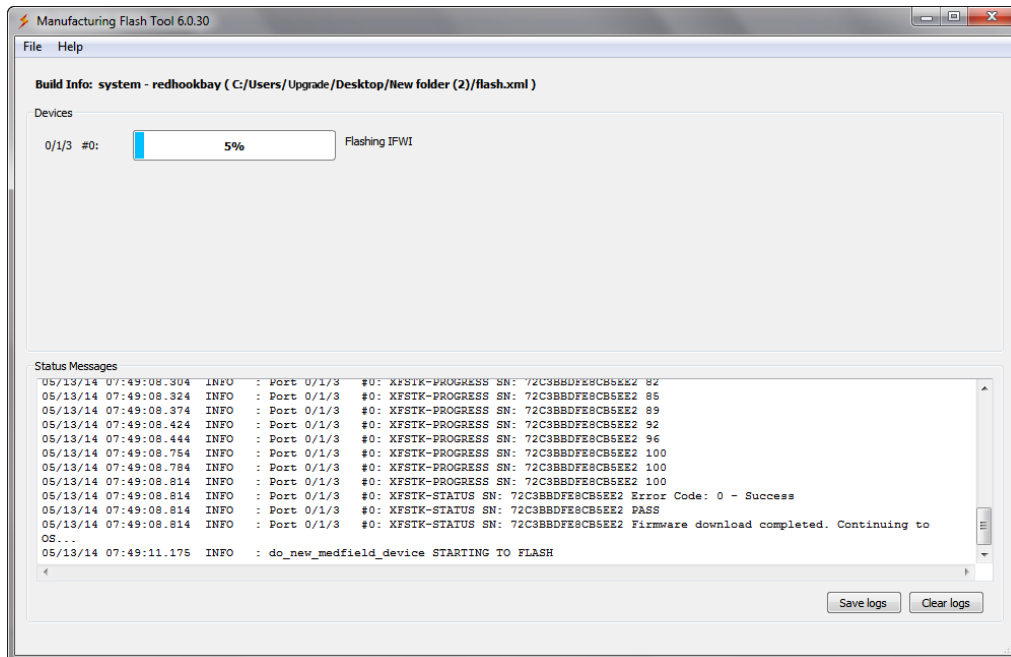


Imaginea de mai jos indica finalizarea cu success a procedurii de update:

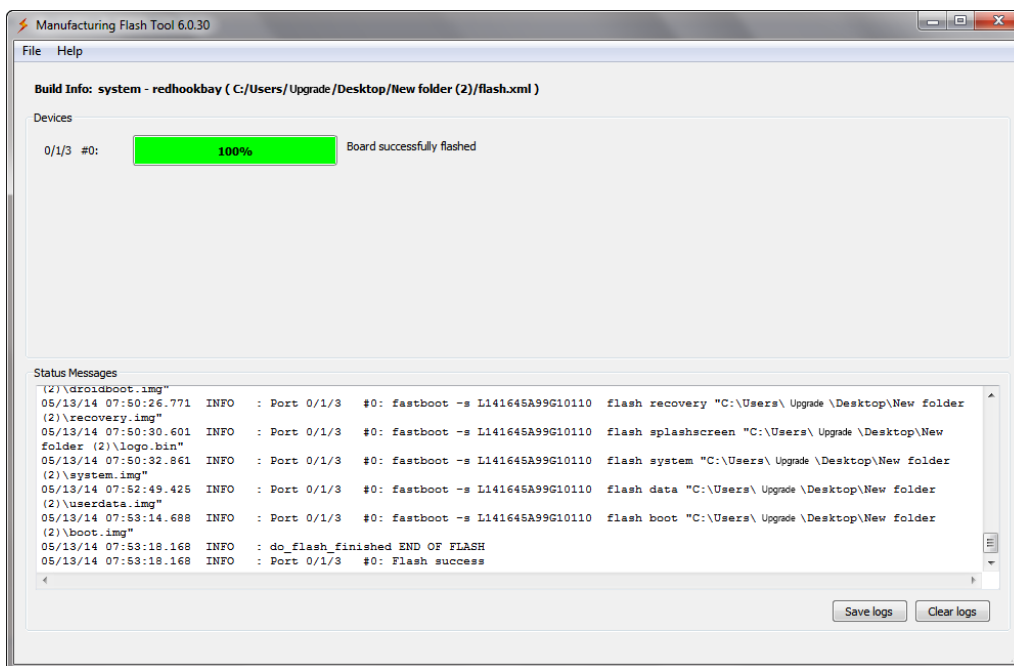

Pasul 4:

Porniti tableta, aceasta va avea instalata noua versiune firmware.

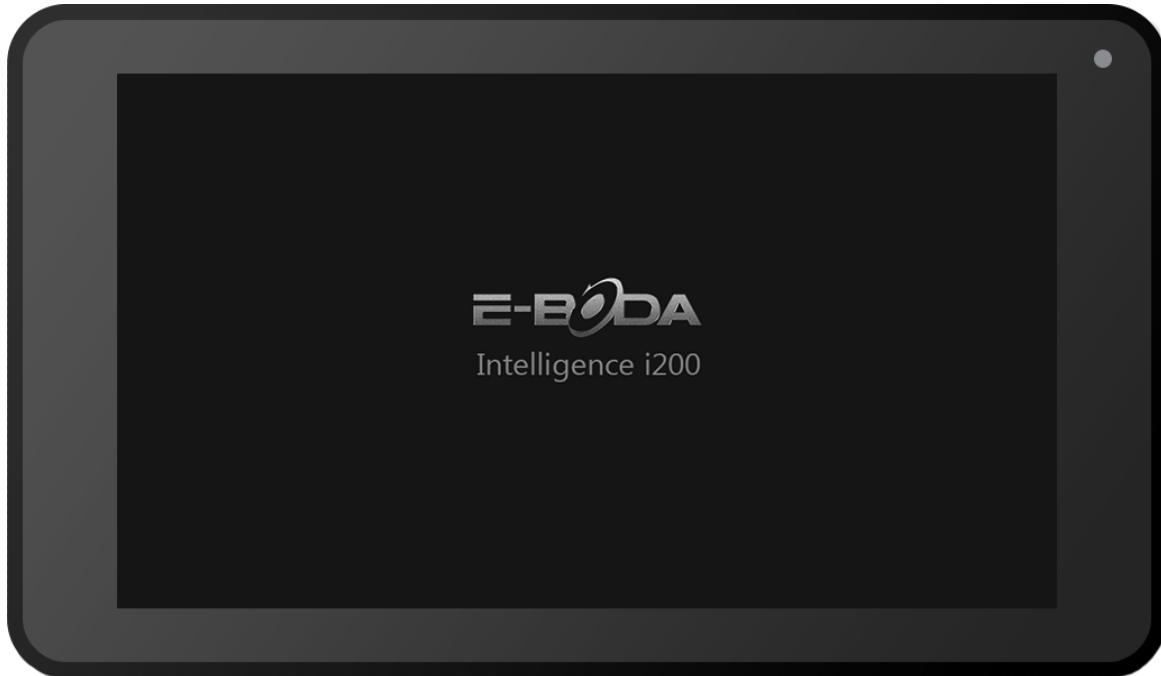

ATENȚIE!

Dupa ce ati efectuat procedura de update este foarte important sa dati un reset (revenire la setarile din fabrica). Intrati in meniul "Setari", "Creati o copie de rezerva si resetati", "Resetarea configurarii din fabrica", bifati optiunea "Stergeti cardul de stocare interna", apasati "Resetati telefonul" apoi apasati "Stergeti tot".

NOTA 1

Prima pornire a telefonului dupa update va necesita un timp mai indelungat, aveti rabdare si nu intrerupeti acest process.

NOTA 2

La prima pornire a telefonului dupa update, este necesar sa il lasati sa se descarce complet (cu telefonul pornit efectuand operatiunile obisnuite).

NOTA 3

In orice moment puteti reveni la versiunea de soft anterioara, este necesar sa urmati aceste instructiuni si sa folositi fila de update corespunzatoare.