

Boxă audio cu Bluetooth



Pentru o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Specificațiile produsului :

Putere difuzoare : 10W (2 x 5W);
Frecvență : 150 hz - 18 khz;
Diametru difuzoare : 2 x 2 inch;
Alimentare : 5 V / 850 mA;
Nivel zgomot : 70 dB;
Capacitate baterie : 1500 mAh / 3,7 V;
Autonomie : 2,5 - 3 ore (la volum maxim) ;
Durată încărcare : 2,5 - 3 ore;
Dimensiuni produs : 368 x 62 x 62 mm;
Greutate produs : 790 g;

Accesoriile incluse în pachet :

1 x Boxă portabilă cu Bluetooth;
1 x Manual de instrucțiuni;
1 x Cablu alimentare Micro-USB;
1 x Cablu Auxiliar;

Încărcarea produsului :

**Înainte de utilizarea pentru prima dată a produsului, este recomandat să-l încarci cel puțin 2 ore*

1. Introdu cablul USB furnizat în pachet cu mufa Micro-USB în portul dedicat al boxei apoi introdu cealaltă mufă USB în orice alimentator de 5V, 850mA.
2. LED-ul roșu se va aprinde pentru a indica încărcarea.
3. LED-ul roșu se va stinge atunci când bateria boxei este încărcată complet.

Împerecherea Bluetooth:

1. Ține boxa în apropierea device-ului Bluetooth cu care vrei să o împerechezi.
2. Apasă lung pe butonul „**POWER**” pentru a porni boxa. LED-ul va lumina albastru-intermitent.
3. Urmărește instrucțiunile de pe device-ul tău pentru a găsi boxa în meniul Bluetooth.
4. Numele boxei este „Vibe 10 SB ”, introdu pin-ul „**0000**” dacă este nevoie
5. LED-ul albastru va rămâne aprins, iar boxa va emite un semnal sonor pentru a avertiza că procesul de împerechere este finalizat.

** Boxa va porni automat în stadiul de împerechere și se va conecta în primele 3 secunde la ultimul dispozitiv cu care a fost împerecheată. Dacă boxa nu reușește să se conecteze în primele 3 secunde, aceasta va rămâne în stadiul de împerechere.*

Indicatorul LED:

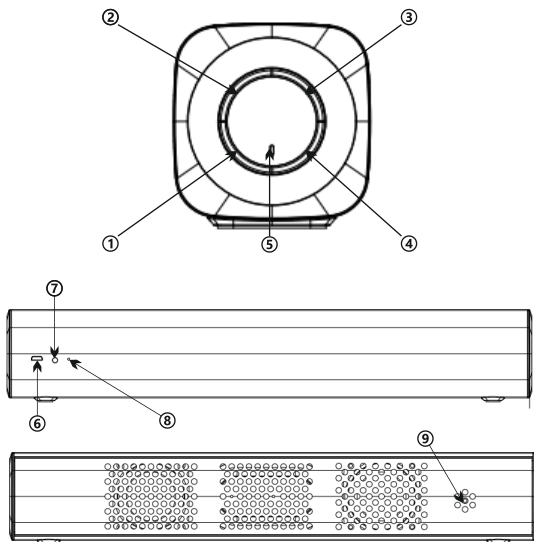
Boxa se încarcă : LED-ul va fi roșu constant

Boxa este încărcată complet : LED-ul roșu se va stinge

Boxa se află în procesul de împerechere : LED-ul va fi albastru și va lumina intermitent-rapid

Boxa este conectată prin Bluetooth : LED-ul va fi albastru și va lumina intermitent-încet

Boxa este în modul LINE-IN : LED-ul va fi albastru și va lumina intermitent-încet

Funcțiile butoanelor și poziționarea acestora:

- ① Pornire/Opreire/Mod LINE-IN
- ② Volum -
- ③ Volum +
- ④ Redare/Pauză, răspunde la apel, selectare moduri
- ⑤ Indicator LED
- ⑥ Port încărcare Micro-USB
- ⑦ Port auxiliar 3,5mm
- ⑧ Resetare
- ⑨ Microfon

Butonul de **pornire**:

- Ține apăsat lung pentru a porni/opri boxa.
- Apasă scurt pentru a schimba modul de redare între LINE-IN sau Bluetooth.

Butonul „**Volum -**”:

- Ține apăsat lung pentru a schimba la melodia anterioară.
- Apasă scurt pentru a reduce volumul.

Butonul „**Volum +**”:

- Ține apăsat lung pentru a schimba la melodia următoare.
- Apasă scurt pentru a mări volumul.

Butonul de **redare/pauză**:

- Cât timp boxa este în stadiul de redare, apasă scurt pentru a pune pauză, apasă din nou scurt pentru a reîncepe redarea.
- Ține apăsat pentru a anula împerecherea curentă
- Dacă primești un apel, apasă scurt pentru a răspunde la acesta, apasă din nou scurt pentru a închide apelul.
- Cât timp boxa este în modul LINE-IN, ține apăsat pentru a schimba modul de redare la Bluetooth

Măsurile de precauție și siguranță:

Evită contactul boxei cu apa !

Nu încerca să dezassemblezi boxa !

Nu expune boxa la lumina directă a soarelui, la căldură sau la foc !

Boxa se poate încălzi în procesul de încărcare, este normal.

Dacă constatați că boxa este defectă, contactați service-ul autorizat pentru eventualele reparații

Notă !

Designul produsului și parametri tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producătorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori apărute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:**Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipamente radio BOXĂ AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_thevibe10SB_lot_1.pdf



E-BODA



www.e-boda.ro